

LEISTER

PLASTIC WELDING

Zavarivanje
plastike i cirade
sa Leisterom.

Bez problema
i precizno.



Proizvodnost dolazi od LEISTER-a.

Šta god da morate da zagrevate : Leister Vam daje optimalna rešenja, preko 50 godina. Na poljima varenja plastike i sa uredajima na vreo vazduh vodeći smo u svetu.

Već nekoliko godina unazad nudimo i inovativne snažne Laserske i Mikro sisteme. Kako biste u potpunosti mogli da se oslonite na kvalitet Leistera, konstruišemo i proizvodimo LEISTER proizvode i u Švajcarskoj.

I obzirom da se 98% naših proizvoda izvozi, naparvili smo razgranatu servisnu mrežu sirom sveta.

Tako garantujemo kvalitetom u svim našim servisima.



Proizvodna zgrada Sarnen, Švajcarska

LEISTER



Varenje plastike

Decenijama smo vodeći na tržištu širom sveta . Efikasnost i pouzdanost naših proizvoda stavljuju LEISTER-a na mesto broj jedan za izbor. Naši uredjaji nalaze primenu kod sistema za zaštitu krovova, podova, zavarivanju cirada, u nadzemnim, podzemnim i podvodnim radovima, izgradnji tunela, u izradi aparata i kod popravke vozila.

NOVOLAS®



Laserski sistemi

Naša inovativna rešenja za precizno zavarivanje plastike daju nove mogućnosti završnicama u izradi automobila, u medicinskoj tehnici, u senzorici, u tehnici mikro sistema ili kod lemljenja elektronskih delova za ugradnju.

LEISTER



Proces zagrevanja

Bilo da zagrevate, stvrđnjavate, topite, skupljate, varite, sterilisite, susite ili grejete : Sve češće se u industrijskim procesima koristi vreo vazduh.

Leister potrošaci profitiraju od ogromnog >znam - kako< zanja u inžinjeriji i koriste naše savete u primeni uredjaja na vreo vazduh.

axetris



Mikro sistemi

U svetu sutrašnjice male strukture mogu da igraju velike uloge. Kako bi naši potrošači i ubuduce bili korak ispred, konstruišemo i proizvodimo u našim pogonima još i mikro mehaničke senzore i mikro optičke komponenetne.

Zavarivanje cirada sa Leisterom. Ne postoji ništa od proizvoda, gde Leister ne učestvuje u njegovoj izradi.:kamoionske cirade, šatori, reklamni tenderi, pokrivači za bazene, tende, pokrivači za bašte i gradjevine, cirade za čamce, zavese za industriju itd... Ovde vam prikazujemo mali izbor velikih mogućnosti.




Reklama na naduvavanje za velike dogadjaje.

Velike trakaste reklame u Indiji.



Tende koje zakanjuju od sunca.

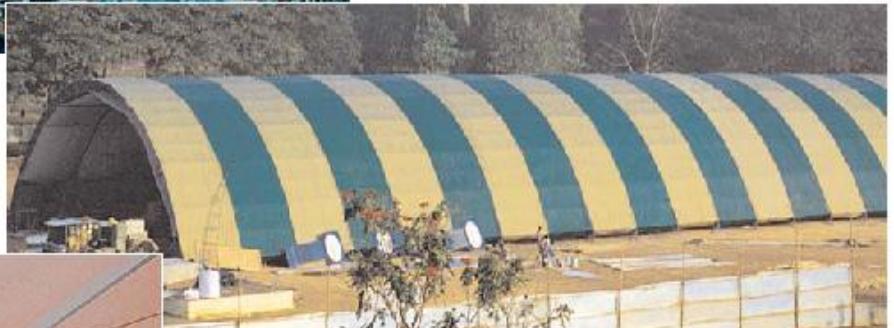

150 metara dugi hangar.



Kamionske cirade kao reklame.



«Majce» za Švajcarsku reprezentaciju.



Izolovani podovi za bazene za kupanje.



Ostrvo za spašavanje jednog luksuznog broda.

Leister daje zavarivanju cirade visok kvalitet.

Bilo da su poslojavane tkanine, folije ili izolacione trake od PVC-a, PE, PP, itd.: Leister vari cirade svih vrsta, perfektno. Sa uredjajima koji su mobilni, rucni, fleksibilni i jednostavni za upotrebu. Dodatni pribor i savetovanje samo upotpunjaju našu ponudu. Jer, Leister zahvaljujući rasprostranjenosti potrošaca, tačno zna što je profesionalcu potrebno.

Pojedini uredjaji se proizvode u Švajcarskoj. Pre nego što napuste naš pogon, svaki proizvod prolazi kroz oštре kontrole.

Automat za zavarivanje na vreo vazduh

UNIPLAN E

Za efikasno zavarivanje cirada na vreo vazduh. Vodeću ulogu ima UNIPLAN E precizan po kursu. Digitalno pokazivanje Soll- i Ist-vrednosti temperature i brzine zavarivanja. Zagrevanje se podešava elektronski.



- Mali, lagan i jednostavan za upotrebu
- Digitalni pokazivac
- Automatski navoz
- Velika brzina zavarivanja
- Ugradjena poluga za podizanje

Tehnički podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	2300
Frekvencija	Hz	50
Temperatura	°C	20 – 620
Brzina	m/min	1.0 – 7.5
Količina vazduha	%	50 – 100 (stopenasto)
Količina vazduha (20°C)	l/min	300
Debljina varu	mm	20 ili 30
Dimenzije (L x B x H)	mm	420 x 270 x 210
Težina	kg	11.5 (sa 3 m Kabla)
Oznaka konfirmacije		2
Oznaka sigurnosti		3
Vrsta sertifikata	CCA	
Klasa zaštite I		1

Artikel-Nr.

114.221	20 mm	Sa Euro-utičnicom
114.318	30 mm	Sa Euro- utičnicom
Drugi modeli na zahtev		

Automat za zavarivanje na vreo vazduh

UNIPLAN S

«Mali brat» UNIPLAN E. Za zahtevnog korisnika, koji akcenat stavlja na jednostavnu upotrebu.



- Mali, lagan i jednostavan za upotrebu
- Intuitivna upotreba
- Velika brzina zavarivanja
- Integrirana poluga za podizanje

Tehnički podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	2300
Frekvencija	Hz	50
Temperatura	°C	20 – 620
Brzina	m/min	1.0 – 7.5
Količina vazduha	%	50 – 100
Količina vazduha (20°C)	l/min	300
Debljina varu	mm	20 ili 30
Dimenzije (L x B x H)	mm	420 x 270 x 210
Težina	kg	11.5 (sa 3 m Kabla)
Oznaka konfirmacije		2
Oznaka sigurnosti		3
Vrsta sertifikata	CCA	
Klasa zaštite I		1

Artikel-Nr.

115.049	20 mm	Sa Euro- utičnicom
115.050	30 mm	Sa Euro- utičnicom
Drugi modeli na zahtev		



Zavarivanje reklamnog banera
sa UNIPLAN E.



Neumoran rad sa UMIMAT
ÜBERLAPP.



Zavarivanje ojacane trake sa
UNIMAT V BAND.

Automat za zavarivanje na vreo vazduh

UNIMAT V ÜBERLAPP

Mikro procesorsko upravljanje uredjaja sa visokim učinkom za brzo i ekonomično preklopno zavarivanje cirada.



- Velika brzina zavarivanja
- Digitalno pokazivanje Soll- i Ist-vrednosti brzine zavarivanja i temperature, kao i kolicine vazduha
- Rad bez dodatnih popravki zahvaljujući novom valjku
- Automatski navoz
- Ugradjena poluga za podizanje

Tehnički podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	3680
Frekvencija	Hz	50
Temperatura	°C	20 – 620
Brzina	m/min	1.5 – 12
Kolicina vazduha	%	50 – 100 (stopenasto)
Kolicina vazduha (20°C)	l/min	500
Debljina varu	mm	20 ili 40
Dimenzije (L x B x H)	mm	600 x 430 x 310
Težina	kg	23.0 (sa 5 m Kabla)
Oznake konfirmacije		2
Oznake sigurnosti		3
Vrsta sertifikata	CCA	
Klasa zaštite I		1

Artikel-Nr.

119.095	Preklapanje 20 mm	Sa Euro-utičnicom
119.094	Preklapanje 40 mm	Sa Euro-utičnicom
Druge izvedbe na zahtev		

Automat za zavarivanje na vreo vazduh

UNIMAT V BAND

Mikro procesorsko upravljanje uredjaja sa visokim učinkom za brzo i ekonomično zavarivanje kaiševa i traka.



- Velika brzina zavarivanja
- Digitalno pokazivanje Soll- i Ist-vrednosti brzine zavarivanja i temperature, kao i kolicine vazduha
- Rad bez dodatnih popravki zahvaljujući novom valjku
- Automatski navoz
- Sa držačem za odmotavanje trake

Tehnički podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	3680
Frekvencija	Hz	50
Temperatura	°C	20 – 620
Brzina	m/min	1.5 – 12
Kolicina vazduha	%	50 – 100 (stopenasto)
Kolicina vazduha (20°C)	l/min	500
Širina trake	mm	20 ili 50
Dimenzije (L x B x H)	mm	600 x 415 x 310
Težina	kg	28.0 (sa 5 m kabla i držačem za trake)
Oznake konfirmacije		2
Sicherheitszeichen		3
Vrsta sertifikata	CCA	
Klasa zaštite I		1

Artikel-Nr.

119.097	Traka 40 mm	Sa Euro-utičnicom
119.096	Traka 50 mm	Sa Euro-utičnicom
Druge izvedbe na zahtev		



Navarivanje zakačaljke sa
TRIAC PIDom.



Popravka cirade za kamion
TRIAC PID-om.



Tačkasto zavarivanje sa HOT JET S.

Ručni uredjaj

TRIAC PID

Zahvaljujući mikro procesoru, regulisana temperatura i pregled funkcija. Omiljeni uredjaj za rad sa visokim kvalitetom



Abb.: TRIAC PID

- Reprodukovani rezultati zahvaljujući digitalnom pokazivaču temperature -Soll- i Ist-vrednosti TRIAC PID
- Konstantna temperatura nezavisna od promene napona i okolne temperature
- Hladjenje zaštitne cevi
- Elektronska zaštita grejača
- Automatika za isključivanje pri minimalnoj količini ugleja
- Pogodan za dugotrajan rad

Tehnički podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	1600
Frekvencija	Hz	50
Temperatura	°C	50 – 600
Količina vazduha (20°C)	l/min	230
Statičan pritisak	Pa	oko 3000 (30 mbar)
Dimenzija (L x Ø)	mm	340 x 90, rukohvat Ø 56
Težina	kg	1.4 (sa 3 m Kabla)
Oznaka konfirmacije		2
Oznaka sigurnosti		3
Vrsta sertifikata	CCA	
Klasa zaštite II		4

Artikel-Nr.

TRIAC PID	100.741	Sa Euro-utičnicom
TRIAC S	100.705	Sa Euro-utičnicom
Druge izvedbe na zahtev		

Ručni uredjaj

HOT JET S

Najkompaktniji ručni uredjaj od Leistera. Minimalna težina od samo 600 gramu, uključujući kabal i rukohvat, daju neumoran rad i velik učinak.



- Najmanji uredjaj širom sveta
- Temperatura se podešava elektronski stepenasto
- Količina vazduha se podešava elektronski stepenasto
- Elektronska zaštita grejaca
- Nećujan
- Ugradjeni fleksibilni stalak za uredjaj

Tehnički podaci

Napon	V~	230
Snaga	W	460
Frekvencija	Hz	50 / 60
Temperatura	°C	20 – 600
Količina vazduha (20°C)	l/min	20 – 80
Statičan pritisak	Pa	max. 1600 (16 mbar)
Dimenzija (L x Ø)	mm	235 x 70, rukohvat Ø 40
Težina	kg	0.6 (sa 3 m Kabla)
Oznaka konfirmacije		2
Oznaka sigurnosti		3
Vrsta sertifikata	CCA	
Klasa zaštite II		4

Artikel-Nr.

100.648	Sa Euro-utičnicom
Druge izvedbe na zahtev	



Jednostavno zavarivanje kedera
sa UNIPLAN E.

Zavarivanje kedera sa UNIMAT V
ÜBERLAPP.

Zavarivanje ostataka sa izmenjivim
setom UNIPLAN E.

Brzo prebacivanje na zavarivanje kedera
na UNIPLAN E.

Dodaci za zavarivanje cirada

115.065		Oprema za preklopno zavar. 20 mm	115.184		Set za prebacivanje na preklop. 20 mm
115.066		Oprema za preklopno zavar. 30 mm	115.185		Set za prebacivanje na preklop. 40 mm zavarivanje > UNIMAT V BAND
115.067		Teg sa držačem Nosač sa držačem i šrafovima > UNIPLAN E > UNIPLAN S	128.098		Kit za kedersko zavarivanje 20 mm
115.839		Nosač sa držačem i šrafovima > UNIPLAN E > UNIPLAN S	128.099		Kit za kedersko zavarivanje 40 mm > UNIMAT V ÜBERLAPP
119.933		Pribor za zavarivanje okrajaka 20 mm	114.498		Dizna za preklopno zavarivanje 40 mm
119.934		Pribor za zavarivanje okrajaka 30 mm > UNIPLAN E > UNIPLAN S	114.510		Dizna za preklopno zavarivanje 20 mm > UNIMAT V ÜBERLAPP
122.013		Kit za kedersko zavarivanje sa podizacem > UNIPLAN E > UNIPLAN S	106.975		Valjak 40 mm, sa kuglicnim ležajevima, jednorucni (Silikon)
122.016		Kit za kedersko zavarivanje bez podizaca > UNIPLAN E > UNIPLAN S	106.977		Valjak 28 mm (Silikon)
122.022		Vodjica komplet > UNIPLAN E > UNIPLAN S	106.981		Valjak
115.014		Set za prebacivanje na traku 40 mm	107.123		Široka dizna 20 mm, na navlacenje > TRIAC PID > TRIAC S
115.015		Set za prebacivanje na traku 50 mm > UNIMAT V ÜBERLAPP	107.132		Široka dizna 40 mm, na navlacenje > TRIAC PID > TRIAC S
115.192		Set za traku 40 mm za BAND 50 i BAND 40 mm	107.142		Široka dizna 20 mm, na navlacenje HOT JET S
115.193		Set za traku 50 mm za BAND 40 i BAND 50 mm > UNIMAT V BAND			

Headquarters:

Leister Process Technologies
Riedstrasse
6060 Sarnen/Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax: +41 41 662 74 16
leister@leister.com



Naša gusta mreža pokriva 120 prodajnih i servisnih mesta.

Distributer za Srbiju :

M.A.S.S. Alati
Dragoslava Srejovica 83b
11060 Beograd

tel. /fax. 011/297-00-62; 011/297-00-63
tel. /fax. 011/277-25-94; 011/277-18-02
E mail. info@massalati.co.yu
Web. www.massalati.co.yu

tehnička podrška - servis - garancija